

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

/серия NLS



- высокая степень безопасности хранимых вещей минимизация человеческого фактора;
- минимизация расходов затрат на персонал (снижение ФОТ);
- минимальные расходы на обслуживание не требует оператора;
- услуга в режиме 24/7;
- ведение журнала событий (при интеграции в СКУД);
- исключение потерь ключей с последующей заменой замков.

#### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- камера хранения NLS функционирует без расходных материалов;
- функционирование в автономном режиме;
- возможность интеграции в СКУД предприятия;
- гибкость: систему возможно расширить с помощью дополнительных блоков из серии NLS;
- возможность оснащения дополнительными оборудованием:
  чековым термопринтером / баркод ридером, купюроприемником;
- **разграничение доступа:** администратор, пользователь.

### ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА:








штрих-код

# ABTOMATUЧЕСКАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ / серия NLS



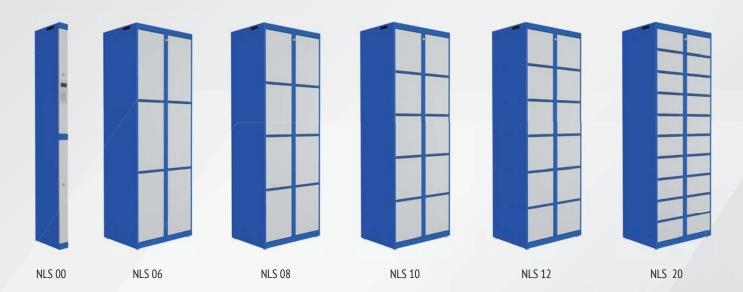

# **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- толщина дверцы ячейки 1,2 мм;
- толщина корпуса 1,2 мм;
- терминал: индикатор, ПИН клавиатура и считыватель карт EM Marine;
- питание от сети 220 В;
- встроенный аккумулятор на 8 часов работы;
- электромеханический замок защелка PS-901;
- цвет: по шкале RAL;
- тип покрытия: порошковое.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ, ММ			РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК, ММ			кол-во	BEC,
	В	Ш	Г	В	Ш	Γ	ЯЧЕЕК	КГ
NLS 06	1930	660	500	580	250	480	6	91
NLS 08	1930	660	500	430	250	480	8	95
NLS 10	1930	660	500	340	250	480	10	95
NLS 12	1930	660	500	280	250	480	12	120
NLS 20	1930	660	500	155	250	480	20	119
NLS 00	1930	100	500				0	23

### ГДЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ NLS

Предприятия	Фитнес центры
Аэропорты	Архивы
Магазины	Библиотеки
Бизнес-центры	Сервисные центры
Торговые центры	Банки

Гарантия 1 год. Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Производство: ПРОМЕТ