



Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Expert T – это новая серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Модульная сборно-разборная конструкция. Предназначены для удобной организации рабочего места на промышленных предприятиях в автосервисах и мастерских.

● Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024


- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований.
- Изготавливается в четырех типоразмерах по ширине столешницы 1200, 1500, 1600 и 2000 мм, глубиной 750 мм. Столешницы из фанеры 30 мм с накладками из окрашенного листа стали 3мм или оцинкованного металла 1.5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 3 тонн.
- Два вида тумб: Expert T-1 (1 дверца) нагрузка на полку до 240 кг и Expert T-6 (6 ящиков), нагрузка на ящик до 120 кг. Каждый ящик оснащен алюминиевой ручкой с возможностью подписи ящика. Система антипрокидывания.




Из чего собирается комплект верстака



Экран Profi M

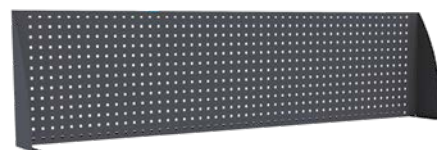

Металл 1,2 мм
Габаритные размеры ВxШ, мм:
500x1200/1500/1600/2000
Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм



Комплект косынок

для крепления экранов Profi M




Металл 2 мм




Два вида тумб: T-1 T-6




Столешницы

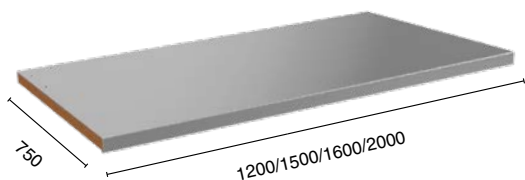


W
Фанера 30 мм



WTH
Фанера 30 мм + лист крашеного металла 3 мм



WTS
Фанера 30 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм




Накладка W 200
Сталь 5 мм, RAL 7038

Тумба Т-1



максимальная нагрузка на полку

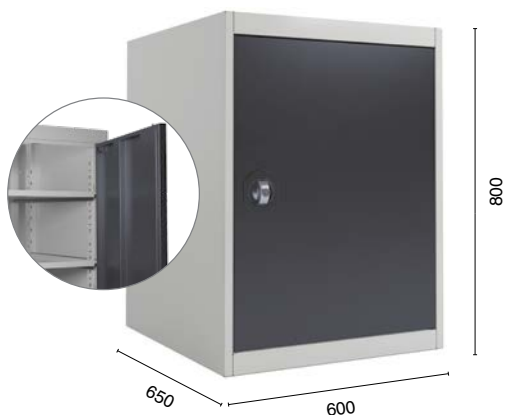

С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 50 мм. Ригельная система запираения.

Тумба Т-6



максимальная нагрузка на ящик



центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
75x500x500 / 175x500x500

6 выдвижных ящиков, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Столешницы

Габаритные размеры:

Ширина – 1200, 1500, 1600, 2000 мм

Глубина – 750 мм



максимальная нагрузка


W

W-120/150/160/200.
Фанера 30 мм



WTS

WTS-120/150/160/200
Фанера 30 мм + оцинк. сталь 1,5 мм




WTH

WTH-120/150/160/200.
Фанера 30 мм + окрашен. металл 3 мм




RAL 7038




Накладка на W 200

Стальная накладка, 5 мм
RAL 7038



Комплект освещения Profi M + Опция

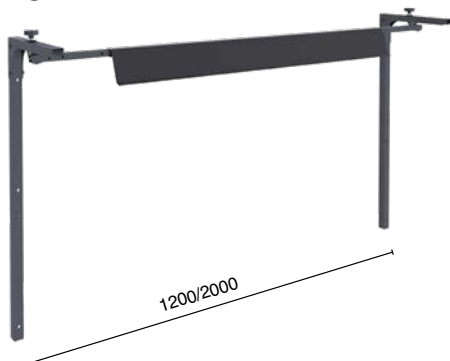

Светодиодное освещение:
Световой поток 5460 Лм; Питание 220В;
Мощность 24 Вт; Цветовая температура – белый 2500К; Длина 1150 мм

Комплект косынок

для крепления экранов Profi M



Металл 2 мм + Опция

Кронштейны

Для крепления двух экранов Profi M



+ Опция Металл 1,5 мм



Производство:
ООО «НПО ПРОМЕТ»

www.safe.ru